

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

КРАСКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА


ЕАН: 5907588408752 номер изделия: 001111 красный
ЕАН: 5907588408776 номер изделия: 001112 желтый
ЕАН: 5907588409384 номер изделия: 001115 синий
ЕАН: 5907588408813 номер изделия: 001114 серебро
ЕАН: 5907588408790 номер изделия: 001113 черный
ЕАН: 5907588409759 номер изделия: 001116 зеленый
ЕАН: 5907588410335 номер изделия: 001117 золотой
ЕАН: 5907588412971 номер изделия: 001118 темно-сини
ЕАН: 5907588412995 номер изделия: 001119 апельсин



+ СВОЙСТВА

Высокотемпературный лак для окраски тормозных суппортов. Изготовлен на основе смол высочайшего качества. Образует прочное покрытие с очень высоким глянцем, устойчивое к тормозной пыли, соли и химическим веществам. Обладает антикоррозионными свойствами. Термостойкость до 230°C.

• ЦВЕТ

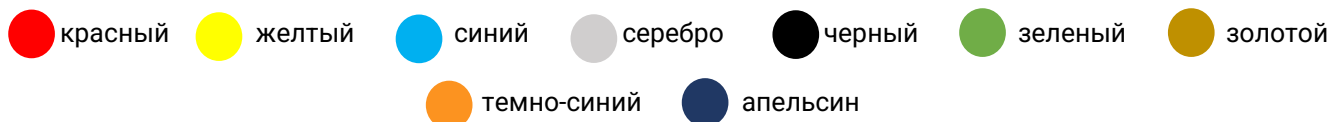

/// АППЛИКАЦИЯ



Поверхность тщательно отшлифовать наждачной бумагой P240–P360. Механически удалить отслаивающиеся части ржавчины.



Поверхность тщательно очистить и обезжирить средством для удаления силикона BOLL.



Тщательно перемешать.



Наносить от 2 до 3 слоёв. Расстояние: 15–20 см.



Время выдержки между слоями: 5–10 минут.



Время высыхания: около 12 часов при температуре 20°C.



После использования перевернуть баллон и распылять до полного опорожнения клапана.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное состояние:

Аэрозоль

Температура применения:

+18°C – +25°C



ХРАНЕНИЕ



Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.



СРОК ГОДНОСТИ

Два года с даты производства, указанной на упаковке.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.



ПРИМЕЧАНИЯ

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.